

Johnson wax
PROFESSIONAL

HFC Hard Floor
Care


ハードフロアケア

学校専用フロアケアシステム。

シックススクール配慮型

より安全で、より安心

環境対応



18L



18L

NEUTRA COAT 学校用
ニュートラコート
シックススクール配慮型
学校向床用樹脂仕上剤 特許出願申請済

NEUTRA COAT 体育館用
ニュートラコート
シックススクール配慮型
体育館専用樹脂仕上剤

シックスクール症候群 学校のフロアメンテナ

シックスクール症候群とはー

校舎の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により新築・改築後の学校において、化学物質による室内空気汚染などにより、生徒や教職員にさまざまな体調不良が生じる現象。

シックスクール症候群疑惑物質とはー

現在14の化学物質が「シックスクール症候群疑惑物質」として、厚生労働省から指針値等が策定されています。代表的な物質として「ホルムアルデヒド」「トルエン」「キシレン」等があります。

(平成16年9月現在)

ニュートラ・コート学校用の特長



- ① 環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料として使用しておりません。 > より安心してお使いいただけます。
- ② 耐久性に優れています。 > 長期間の美観維持が図れます。
- ③ 耐スリップ性に優れています。 > 滑りにくく、転倒事故を抑制できます。
- ④ 低臭で軽いモップさばきです。 > ワックス塗布作業が快適に行えます。

ニュートラ・コート体育館用の特長



- ① 環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料として使用しておりません。 > より安心してお使いいただけます。
- ② 耐スリップ性に優れています。 > 運動中でも必要以上に滑りませんので安心です。

●耐スリップ性データ (ジョンソンクレンリネス&サニテーション研究所の評価)

	ニュートラコート体育館用	他社製品
静摩擦係数	0.85	0.66

試験条件/JFPA規格-12 静摩擦係数測定方法による(ジェームスマシンにて測定)

※静摩擦係数が0.5以上あれば滑りにくいとされています。

- ③ 耐久性に優れています。 > ウレタン樹脂でシールされた床面を長期間保護します。
- ④ 低臭で軽いモップさばきです。 > ワックス塗布作業が快適に行えます。

特に配慮した メンテナンスに最適な床用樹脂仕上剤。

ニュートラ・コート学校用のフロアメンテナンス (化学床の場合)

A. 初めて使用する場合



1 ジョンソンはく離剤希釈液を用いて古い皮膜を完全に除去し、汚水回収・すすぎ・水拭きなどの処理をした後、床面を完全に乾燥させます。



2 ニュートラ・コート学校用を専用のモップに含ませて、均一に塗り残しのないように塗布します。



3 完全に乾燥させてから塗り重ねます。塗布作業完了後、床が乾き上がるまでは通行しないでください。

B. 日常管理



ハイジーンクロスⅡでホコリやゴミを取り除きます。

C. 表面洗浄作業



皮膜の汚れが目立つようになったら、ニュートラ・フレッシュ40~60倍希釈液で表面洗浄した後、ニュートラ・コート学校用を1~2回塗布します。



フロアメンテナンスでの注意点

現在フロアが木床で油性ワックスを使用され樹脂ワックスへ切り替える際は、弊社担当者へご相談ください。

ニュートラ・コート体育館用のフロアメンテナンス (ウレタン樹脂などでシールされた木床の場合)


A. 初めて使用する場合



1 ジョンソンはく離剤希釈液を用いて古い皮膜を完全に除去し、汚水回収・すすぎ・水拭きなどの処理をした後、床面を完全に乾燥させます。



2 ニュートラ・コート体育館用を専用のモップに含ませて、均一に塗り残しのないように塗布します。

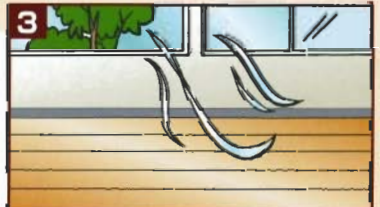

3 完全に乾燥させてから塗り重ねます。塗布作業完了後、床が乾き上がるまでは通行しないでください。

B. 日常管理



ダストキーパーで処理されたダストモップでホコリやゴミを取り除きます。

C. 表面洗浄作業



皮膜の汚れが目立つようになったら、ニュートラ・フレッシュ40~60倍希釈液で表面洗浄した後、ニュートラ・コート体育館用を1~2回塗布します。



フロアメンテナンスでの注意点

はく離作業や表面洗浄の際には床材への悪影響を避けるために洗剤を大量に塗布しないでください。

■仕上剤

シックスクール配慮型 ニュートラ・コート体育館用



環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料として使用していない体育館のフロアメンテナンスに最適な床用樹脂仕上剤です。

- 正味量：18L
- 使用面積：18Lで約1,200㎡ (1回塗布の場合)

シックスクール配慮型 ニュートラ・コート学校用



環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料として使用していない学校のフロアメンテナンスに最適な床用樹脂仕上剤です。

- 正味量：18L
- 塗布可能面積：約1,200㎡ (1回塗布の場合)

特許出願申請済

■クリーナー

中性床用ノンリンスクリーナー ニュートラ・フレッシュ



中性で高生分解性の環境負荷低減型クリーナーです。最適な界面活性剤の組み合わせにより、優れた洗浄力を発揮します。泡立ちが少なく、ノンリン性のため、作業効率が向上します。

- 正味量：18L
- 使用希釈倍率：20～120倍

■はく離剤

中性はく離剤 ニュートラ・ストリッパー



ニュートラ・コート学校用、ニュートラ・コート体育館用を素早くはく離できます。はく離汚水が中性で処理できるため、排水時における環境負荷低減ができます。低臭で環境に優しい無リンタイプです。

- 正味量：18L
- 使用希釈倍率：5倍

■日常管理製品



ハイジーンホルダー60・90
ハイジーンクロスⅡ専用のホルダーです。スクリュウハンドルと一緒にご使用ください。



ハイジーンクロスⅡ

化学繊維が発する静電気を利用して、塵やほこりを舞い上げることなく除塵します。ニューハイジーンホルダー60と同90の両製品に対応。取り出しやすい専用カートンです。



ダストキーパー

水性タイプのモップ処理剤です。ダストキーパーを噴霧したモップを使って床を押しがけすれば、しっかりと砂やほこりが吸着し、床面が清潔に保たれます。

■自動床洗浄機

JA-17

小さくて、操作がカンタンなのでどなたでも取扱いができる手押し式自動床洗浄機です。



木床水性ウレタン 総合新管理システム

[方法特許 第331854号]

削らず・傷めず、フロアを長もち。
高美観で、人と環境にもやさしい。
スクール木床のリフレッシュサービス。



- このサービスは「ジョンソンディバーシーアカデミー」規定のトレーニングコースを修了した当社「認定エキスパート」による独自のプロフェッショナル・サービスです。
- 従来の木床管理の課題を大幅にクリアする新手法により、「方法の特許」を取得しています。
- 詳しくは当社ソリューション・マーケティング本部までお問合せください。(TEL/045-640-2207)

ジョンソン・プロフェッショナル株式会社
A JohnsonDiversey Company

●本社 / 〒231-8691 神奈川県横浜市中区山下町22番地(山下町SSKビル)
ジョンソンディバーシーグループ お客様ご相談窓口 TEL 045-640-2280 FAX 045-640-2216

- 東京支店 / ビルメンテナンス事業部 / TEL 03-5418-1940 FAX 03-5418-1947
- ストアレンリネオ事業部 / TEL 03-5418-1940 FAX 03-5418-1942
- フードサービス事業部 / TEL 03-5418-1950 FAX 03-5418-1954

- 札幌営業所 / TEL 011-817-6721 (代) FAX 011-817-6728
- 仙台営業所 / TEL 022-218-0085 (代) FAX 022-218-0108
- 名古屋営業所 / TEL 052-259-7632 (代) FAX 052-259-7639
- 東京営業所 / TEL 06-6392-1531 (代) FAX 06-6395-2770
- 広島営業所 / TEL 082-292-0381 (代) FAX 082-292-0366
- 福岡営業所 / TEL 092-441-1102 (代) FAX 092-472-5389

●お問い合わせ・ご用命は...